



Télémètre laser Niveau laser manuel vertical et horizontal
Niveau laser automatique vertical et horizontal

Mesurer

Télémètre laser LD100P



Mesure de l'inclinaison. Le capteur intégré détecte rapidement les inclinaisons de $\pm 45^\circ$ et mesure de la distance horizontale réelle.




Écran lumineux. Quatre lignes d'information montrent les résultats.



Simple et intelligent. Mesure des maximum et minimum, alignement, Pythagore et mémorisation de 20 résultats.

Niveaux laser

manuel vertical et horizontal SKR60 (usage intérieur),
automatique vertical et horizontal SKR301 (usage extérieur).

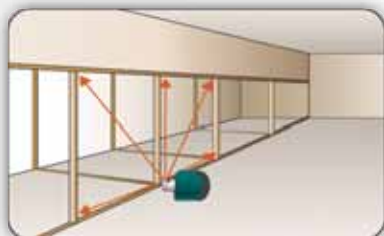

Pose rapide de cloison verticale. Ajustement rapide à l'aide de la télécommande.



Pose rapide de faux plafond. La cible permet une installation rapide de la fixation murale.



Mise à niveau d'éléments (portes, fenêtres, ...)



Indiquer l'équerre.



SKR60
(usage intérieur)



SKR301
(usage extérieur)

LD060P

Télémètre laser

Nouveau



Batterie	2 piles type AAA
Précision moyenne (2 σ)	$\pm 1,5$ mm à 10 m
Erreur maximale	± 11 mm à 60 m
Mémoire	10 mesures
Classe d'émission laser	II (<1 mW)
Température d'utilisation	0 à 40 °C
Classe d'étanchéité	IP54
Dimensions (L x l x h)	111 x 43 x 23 mm
Poids net	0,1 kg

+ Produit

- Fonctions de calcul de surfaces, de volumes et mesure de distance de 0,05 m à 60 m.
- Mesure en continu permettant de rechercher des points fixes.
- Mesure des distances indirectes (Pythagore).
- Mesure rapide et ultra précise par rapport au point illuminé par le laser (calcul du déphasage optique).
- Fonction d'addition et de soustraction de distances, surfaces et volumes.
- Stabilisateur pour une mesure précise et rapide.
- Affichage des deux mesures précédentes et mémorisation des 10 dernières mesures.
- Ecran retro éclairé pour une lisibilité parfaite des mesures en toutes les circonstances.
- Touches d'accès rapide aux différentes fonctions.
- Étanche aux projections d'eau et à la poussière (IP54).

Code EAN :
0088381097802

LD100P

Télémètre laser

Nouveau



Batterie	2 piles type AAA
Précision moyenne (2 σ)	$\pm 1,5$ mm / 10 m
Erreur maximale	± 12 mm / 100 m
Précision mesure d'inclinaison (2 σ)	$\pm 0,3$ °
Mémoire	20 mesures
Classe d'émission laser	II (<1 mW)
Température d'utilisation	-10 à 50 °C
Classe d'étanchéité	IP54
Dimensions (L x l x h)	125 x 46 x 26 mm
Poids net	0,125 kg

+ Produit

- Fonctions de calcul de surfaces, de volumes et mesure des angles (-45° à $+45^{\circ}$) et des distances (0,05 m à 100 m).
- Signal sonore pour un alignement rapide de points d'ancrage, de montants pour cloisons, etc.
- Calcul d'un angle à partir de 3 mesures.
- Mesure en continu permettant de rechercher des points fixes.
- Mesure des distances indirectes (Pythagore).
- Mesure rapide et ultra précise par rapport au point illuminé par le laser (calcul du déphasage optique).
- Fonction d'addition et de soustraction de distances, surfaces et volumes.
- Calcul automatique des dimensions d'une pièce (dimensions, volumes, ...).
- Stabilisateur pour une mesure précise et rapide.
- Affichage des deux mesures précédentes et mémorisation des 20 dernières mesures.
- Ecran retro éclairé pour une lisibilité parfaite des mesures en toutes les circonstances.
- Touches d'accès rapide aux différentes fonctions.
- Étanche aux projections d'eau et à la poussière (IP54).

Code EAN :
0088381097819

Accessoires pour Niveaux Laser



P-46355



P-46414



P-66531



P-46349



P-45238



P-46399

	Code	Désignation	Barème
SKR60	P-45238	Support mural SM80	A38
	P-66531	Cible magnétique CB60	A17
	P-46355	Support incliné pour SKR301	A47
	0.450.00	Chargeur SKR301	A30
SKR301	P-67876	Cellule de détection seule LD150	A47
	P-67882	Cellule de détection et télécommande LD180	A50
	P-46349	Support mural positionnement précis SM200	A43
	P-46361	Trépied en aluminium, hauteur max. 1,65 m	A37
	P-46383	Trépied à crémaillère, hauteur max. 1,80 m	A40
	P-46399	Trépied à crémaillère, hauteur max. 2,70 m	A48
	P-46408	Trépied à crémaillère, hauteur max. 3,40 m	A54
	P-46414	Mire en aluminium 4 mètres	A36
	P-46420	Mire en aluminium 5 mètres	A37
	P-46436	Mire flexi plus - 1,80 m avec support détecteur	A34
	P-46442	Fixation pour mire flexi	A20

SKR60

Niveau laser manuel vertical et horizontal (usage intérieur)



Batterie	3 piles LR6 type AA
Vitesse de rotation	0/150/400/600 tr/min
Autonomie	30 heures
Erreur maximale	+/- 10 mm à 30 m
Portée du faisceau laser	30 m
Diamètre du terrain d'action	60 m
Plage de nivelage	+/- 8%
Classe d'émission laser	III R 1Mw
Classe d'étanchéité	IP64
Dimensions (L x l x h)	170 x 120 x 140 mm
Poids net	2 kg

Code EAN :
0088381052580

Livrée avec : Cible aimantée

+ Produit

- Utilisable en positions horizontale et verticale, avec un faisceau divisé pour des angles de 90°.
- 3 vitesses de rotation + rotation libre.
- Scanning de 2 à 25°.
- Support mural intégré pour une utilisation horizontale ou verticale.
- 3 niveaux à bulle pour le réglage de base.

SKR301

Niveau laser automatique vertical et horizontal (usage extérieur)



Batterie	2 piles LR20 type D
Vitesse de rotation	0 à 600 tr/min
Autonomie	160 heures
Erreur maximale	+/- 10 mm à 100m
Portée du faisceau laser	150 m
Diamètre du terrain d'action	300 m
Plage de nivelage	+/- 8%
Classe d'émission laser	1 Mw class II
Classe d'étanchéité	IP65
Dimensions (L x l x h)	150 x 160 x 170 mm
Poids net	1,3 kg

Code EAN :
0088381976770

Livrée avec : Trépied de chantier de 2,7 mètre, Cible aimantée, Récepteur + télécommande

+ Produit

- Niveau laser facile et rapide à installer. Il est entièrement automatique en modes horizontal et vertical.
- Système électronique de mise à niveau robuste.
- Alerte d'inclinaison accidentelle.
- Utilisable en mode manuel pour des plans inclinés (avec support à inclinaison réglable en option), ou incline de 5° dans chaque sens à l'aide de la télécommande.
- 3 vitesses de rotation + rotation libre
- Scanning de 3 à 34°.

LD100P

